

衛生管理・防虫パーティション


オプトロンシート<多用途>

室内

オプトロンシートを多用途に加工して衛生的な空間を創造します。

シートを選択や加工方法など、ご要望にお応えします。マジックテープの使用なども可能です。※簡単でも良いので図を書いていただきます。

オプトロンシート<多用途>



食品工場内ブース

クリーンルーム




食品工場内の壁



クリーンルーム

【標準仕様】 大型アルミレール/大型特殊ランナー(ハトメと同数)/ハトメ(メッキ) 200mmピッチに1ヶ/シート縁取り(4辺)/エンドストッパー(2個)/下部チェーン(ステンレス)

【オプション】 マジックテープなど

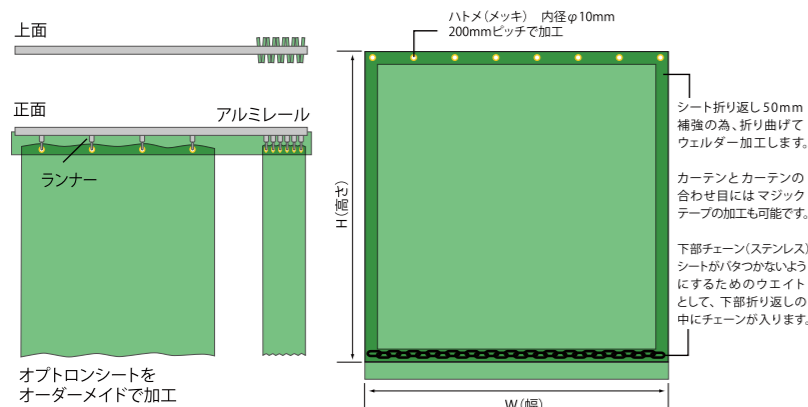

シート折り返し



下部チェーン(ウエイト)



※大型アルミレールと大型特殊ランナーは、PAD用と共通です。スライド金具PROとアコーディオン金具PROのハンガーレールとランナーとは異なります。



大型アルミレール

衛生管理・防虫パーティション

オプトロンシート部材

室内

多用途に加工できる防虫シートです。

オプトロンシートは、厚さが0.3/0.8mmの薄い反物です。非常に加工しやすく、いろいろな場所への応用が利きます。清潔エリアへの虫の侵入を防御するブースや間仕切りなど、現場に合わせてオリジナルのオプトロン防虫システムを構築するのにお役にしてください。

特長 ① 加工しやすい

自在なカットやウェルダ加工などを施すことができるので、いろいろな場所への応用が利きます。

特長 ② 帯電防止で衛生的

塩ビシートは静電気でホコリを吸着しやすいものですが、オプトロンカーテンは帯電防止が施してあるので、ホコリの吸着を抑え、汚れが付きにくくなっています。

特長 ③ 防災

オプトロンシートは防災です。



オプトロンシート 03

オプトロンシート 08

	防虫効果	危険度	夜間	昼間
オプトロン(グリーン)	80%	20%	◎	○
オプトロンCG(クリアグリーン)	60%	40%	○	○
オレンジ(黄色) ※他社品	60%	40%	○	×

防虫効果=誘虫阻止率 危険度=誘虫危険率

見え方の比較




約20mmピッチ



約20mmピッチ



糸なし

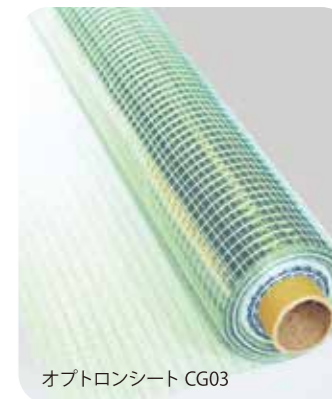

オプトロンシート CG03



オプトロンシート03



オプトロンシートCG03



オプトロンシート08

オプトロンカーテン仕様 材質:塩ビ(基布 ポリエステル)

規格				性能			
商品名	色調	サイズ(厚さ×幅)	長さ(巻)	重量	防虫 オプトロン法 (日本環境動物昆虫学会)	帯電防止 JIS K 6911	防災 日本防災協会
オプトロンシート 03防災	グリーン	0.3mm×2,050mm	30m 10m	26kg 9kg	◎ 80%	○ 5.1×10 ¹¹	○ BT960030
オプトロンシート CG 03防災	クリアグリーン	0.3mm×2,050mm	30m	26kg	○ 50%	○ 5.1×10 ¹¹	○ BT960030
オプトロンシート 08	グリーン	0.8mm×915mm	12m	12kg	◎ 80%	○ 1.6×10 ¹¹	-
オプトロンシート 08防災	グリーン	0.8mm×915mm	12m	12kg	◎ 80%	○ 1.6×10 ¹¹	○ A2160533

※上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

防虫 オプトロン法による平均値。オプトロン法は日本環境動物昆虫学会で発表されている。
帯電防止 静電気によるホコリの吸着を抑える効果。通常、10の13乗の抵抗値(Ω)を10の10乗乃至11乗まで下げる。(CG03のみ12乗)
防災 日本防災協会による防災試験を通過したものに認定番号が与えられる。